[電源重畳方式ワンケーブルカメラ]
52万画素WDR監視カメラ

AP-D6255P_VP
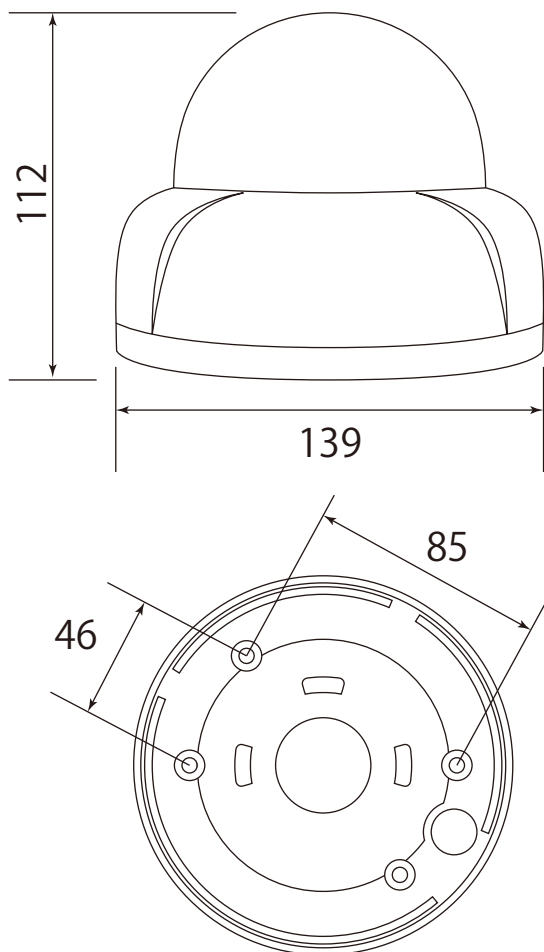
特徴

- 映像信号と電源を同軸ケーブル１本で伝送可能
  ※別途電源重畳ユニットが必要（APS-VP01/1CH）
- SONY "Effio-WDR"システム(960H)搭載
- デュアルシャッターワイドダイナミックレンジ
- 52万画素、水平680TV本の高解像度仕様
- f=2.8～11mm　DCオートアイリス
- 電子感度アップ機能（AUTO：2倍～256倍）
- 2D-NR/3D-NR機能搭載
- HLC（ハイライト軽減機能）
- WDR（ワイドダイナミックレンジ）機能
- デイナイト機能(IRカットフィルター切換)
- 逆光補正（BLC）機能
- オートゲインコントロール（レベル調整）
- オートホワイトバランス機能
- フリッカーレス機能
- プライバシーマスキング
- モーション検知
- 屋内仕様

● 外形寸法図

仕様

映像素子	1/3 インチ Sony 960H Super HAD II
TV方式	NTSC
有効画素数	約48万画素/976 (H) × 494 (V) (総画素数：52万画素)
水平解像度	680TV本（カラー）、700TV本（白黒）
走査方式	2:1 インターレース
同期方式	内部同期
電源重畳ユニット接続端子	BNC
最低被写体照度	0.1Lux/ F 1.2（カラー時）、0.0002Lux（白黒/電子感度アップ時）
レンズ	f = 2.8-11mm（F1.2-360 DC オートアイリス）
S/N比	52dB以上（AGC OFF時）
電子シャッター	1/60秒～1/120,000秒
WDR	ON/OFF、LOW/MIDDLE/HIGH 調整可能, デュアルシャッター
ホワイトバランス	ATW/PUSH/USER/USER2/ANTI CR/MANUA/PUSH LOCK
ゲインコントロール	AGC：レベル調整
デイナイト	AUTO / COLOR / B/W　※ ICR
DNR	LOW / MIDLOW / MID / MIDHIGH / HIGH / OFF (2D+3Dデジタルノイズ削減機能)
画質調整	垂直反転 / 水平反転 / 映像回転 / コントラスト / シャープネス / 色相 / ゲイン
モーション検知	ON / OFF (８エリア) / 感度レベル調整
マスキング	ON / OFF (15 エリア) / 位置 / カラー / 透過 / モザイク
デジタルズーム	ON / OFF / 倍率調整 / パン / チルト
OSD	内蔵
電源	専用電源重畳ユニットより供給
動作温度／湿度	-10℃～＋50℃ / 90%以下（結露なきこと）
サイズ	139（直径）×112（H）mm
質量	440g
付属品	緩衝材、位置合わせシート、ねじ一式、取扱説明書、保証書（1年間）

1CH電源重畳ユニット

APS-VP01

映像出力コード（BNC-P）45cm装備

仕様

電源	AC/DCアダプター（48V/1A）
消費電力	最大6W
電源重畳カメラ接続端子	1CH（BNC-J）
映像出力端子	1CH（BNC-P，コード長45cm） 1.0Vp-p / 75Ω
カメラ適合機種	AP-C4400P_VP AP-D6255P_VP
ケーブル補償	自動
外形寸法（mm）	75（W）×65（H）×22（D）
重量	約130g

※適合製品以外のカメラでは利用できません。

接続図
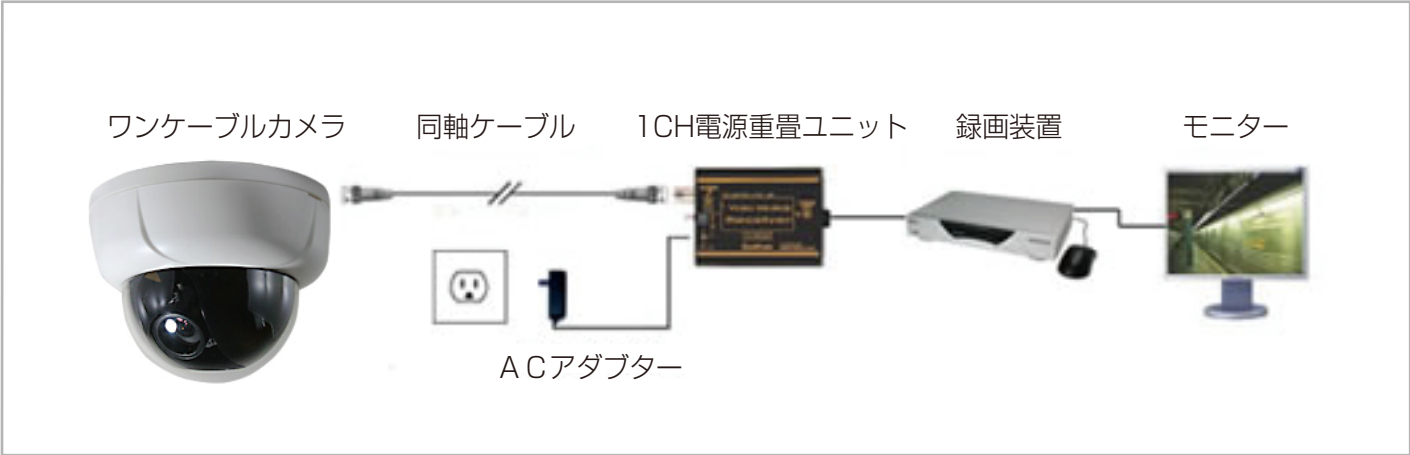
⚠ 安全に関するご注意　商品を安全に正しいお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください